

BREEON
I feel free

БЫТОВОЕ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



BREEON
| feel free

www.breeon.ru

КОМФОРТ — это просто

Современный мир полон технологий, которые делают нашу жизнь безопаснее, интереснее, проще и ярче.

Климатическая техника Breeon проектируется и производится согласно высоким стандартам качества с использованием современных технологических решений, которые позаботятся о вашем комфорте в любое время дня и ночи.

Работайте, принимайте решения, создавайте новое — делайте все, что любите вместе с Breeon.

BREEON
| feel free



PRISMA

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

BREEON
| feel free

www.breeon.ru

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия
PRISMA DC Inverter



Модельный ряд представлен кондиционерами от 2,0 до 7,0 кВт по холодопроизводительности.

Просканируй QR-код, чтобы узнать больше о серии PRISMA Inverter

Инверторные сплит-системы серии PRISMA DC Inverter технологически современные сплит-системы для бытового и коммерческого применения. Функциональные возможности и предусмотренные режимы работы этих кондиционеров позволяют создавать высокий уровень комфорта для пользователей различного возраста и стиля жизни.



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»
Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию как в летнее время года, так и в холодное время года при работе кондиционера воздуха в режиме обогрева.




4 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Современные сплит-системы Breeon работают в четырех режимах, благодаря чему являются оборудованием для всесезонного использования. Комфортный микроклимат в помещении в любое время года вместе с Breeon.



3 ГОДА ГАРАНТИИ
Сплит-системы Breeon проектируются профессиональным инженером-ми-конструкторами и производятся из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долговечность оборудования.



Управление режимами работы сплит-системы с помощью интуитивно понятного пульта ДУ с большим дисплеем.



Модель	BRC-07TPI	BRC-09TPI	BRC-12TPI	BRC-18TPI	BRC-24TPI
Внутренний блок	BRC-07TPI-IN	BRC-09TPI-IN	BRC-12TPI-IN	BRC-18TPI-IN	BRC-24TPI-IN
Наружный блок	BRC-07TPI-OUT	BRC-09TPI-OUT	BRC-12TPI-OUT	BRC-18TPI-OUT	BRC-24TPI-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	2,05	2,64	3,52	5,28	7,03
Выходная мощность (обогрев), кВт	2,20	2,78	3,70	5,42	7,18
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	0,64/0,65	0,82/0,77	1,1/1,01	1,65/1,5	2,19/1,99
Параметры электропитания, В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Уровень шума (внутренний блок), дБ	19/22/25/29/34	24/27/30/35/38	26/27/32/37/39	29/30/35/41/44	32/38/44/46/48
Уровень шума (наружный блок), дБ	50	50	50	53	56
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25
Вес нетто (внутренний блок), кг	6,5	6,5	7,5	10,0	13,0
Вес брутто (внутренний блок), кг	8,5	8,5	9,5	13,0	16,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
Габаритные размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	764×325×257	764×325×257	850×320×275	979×372×277	1096×390×297



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума инверторных сплит-систем Prisma DC Inverter находится в диапазоне от 19 до 38 Дб (А) в зависимости от мощности модели. Такие показатели шумового давления позволяют комфортно использовать сплит-системы в спальнях, детских комнатах и т.п.



ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР
Надежный современный компрессор инверторного типа обеспечивают низкий уровень шума и высокую энергоэффективность сплит-системы




ФУНКЦИЯ «АВТОРЕСТАРТ»
Сплит-система Breeon автоматически перезапустится при отключении электроэнергии с сохранением установленного пользователем режима работы.



Environmentally friendly

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия
PRISMA on/off

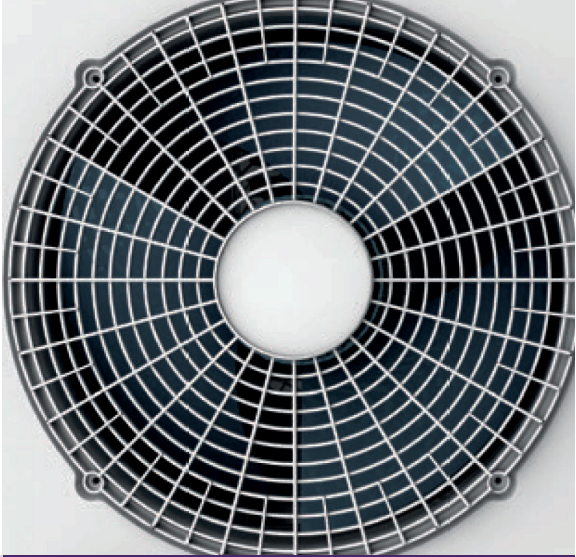

Широкий модельный ряд сплит-системы Prisma позволяет решать задачи по охлаждению/отоплению помещений от 12 кв.м. до 70 кв.м. с холодопроизводительностью от 2,0 до 7,0 кВт.

Просканируй QR-код, чтобы узнать больше о серии PRISMA On/off

Сплит-системы **PRISMA** это современные долговечные эффективные кондиционеры воздуха для жилых и коммерческих помещений. Сплит-системы произведены из качественных комплектующих на одном из крупнейших специализированных производств, сертифицированном в соответствии с международными стандартами качества.



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»
Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию как в летнее время года, так и в холодное время года при работе кондиционера воздуха в режиме обогрева.



4 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Современные сплит-системы Breeon работают в четырех режимах, благодаря чему являются оборудованием для всесезонного использования. Комфортный микроклимат в помещении в любое время года вместе с Breeon.



3 ГОДА ГАРАНТИИ
Сплит-системы Breeon проектируются профессиональным инженером-ми-конструкторами и производятся из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долговечность оборудования.



Регулировка жалюзи воздуховыводящего блока как по горизонтали, так и по вертикали



Модель	BRC-07TPO	BRC-09TPO	BRC-12TPO	BRC-18TPO	BRC-24TPO
Внутренний блок	BRC-07TPO-IN	BRC-09TPO-IN	BRC-12TPO-IN	BRC-18TPO-IN	BRC-24TPO-IN
Наружный блок	BRC-07TPO-OUT	BRC-09TPO-OUT	BRC-12TPO-OUT	BRC-18TPO-OUT	BRC-24TPO-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	2,05	2,64	3,52	5,28	7,03
Выходная мощность (обогрев), кВт	2,20	2,78	3,66	5,42	7,18
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	0,64/0,61	0,82/0,77	1,1/1,01	1,65/1,5	2,19/1,99
Параметры электропитания, В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Уровень шума (внутренний блок), дБ	19/22/25/29/34	22/25/29/33/35	25/29/34/39/41	29/32/38/40/43	37/41/45/49/51
Уровень шума (наружный блок), дБ	50	50	52	55	58
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25
Вес нетто (внутренний блок), кг	6,5	6,5	7,5	10,5	13,0
Вес брутто (внутренний блок), кг	8,5	8,5	9,5	12,5	16,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШxВxГ)	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
Габаритные размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШxВ Г)	764x325x257	764x325x257	850x320x275	979x372x277	1096x390x297



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР
Позволяет установить количество часов, через которое кондиционер автоматически выключится, или наоборот – включится.



НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Специальный режим работы для комфортного сна. Кондиционер воздуха работает на сниженных оборотах компрессора, а уровень шума становится минимальным.



ФУНКЦИЯ «АВТОРЕСТАРТ»
Сплит-система Breeon автоматически перезапустится при отключении электроэнергии с сохранением установленного пользователем режима работы.



Environmentally friendly


БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия
VECTOR DC Inverter



Элегантная фронтальная панель в сдержанном стиле без излишних декоративных деталей – кондиционер органично впишется в любой интерьер.

Серия бытовых сплит-систем **VECTOR DC Inverter** – это современный дизайн, высокий уровень надежности и эффективный контроль климата. Профессиональная производственная платформа, строгий контроль качества используемых комплектующих, точность сборки и передовые японские компрессоры гарантируют долгую безаварийную эксплуатацию сплит-систем.



Просканируй QR-код, чтобы узнать больше о серии VECTOR Inverter



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»
Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию как в летнее время года, так и в холодное время года при работе кондиционера воздуха в режиме обогрева.



4 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Современные сплит-системы Breeon работают в четырех режимах, благодаря чему являются оборудованием для всесезонного использования. Комфортный микроклимат в помещении в любое время года вместе с Breeon.



3 ГОДА ГАРАНТИИ
Сплит-системы Breeon проектируются профессиональным инженером-конструктором и производятся из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долговечность оборудования.



Управление режимами работы сплит-системы с помощью интуитивно понятного пульта ДУ с большим дисплеем.

Модель	BRC-07AVI	BRC-09AVI	BRC-12AVI	BRC-18AVI	BRC-24AVI
Внутренний блок	BRC-07AVI-IN	BRC-09AVI-IN	BRC-12AVI-IN	BRC-18AVI-IN	BRC-24AVI-IN
Наружный блок	BRC-07AVI-OUT	BRC-09AVI-OUT	BRC-12AVI-OUT	BRC-18AVI-OUT	BRC-24AVI-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	2,2	2,6	3,2	5,1	6,8
Выходная мощность (обогрев), кВт	2,3	2,7	3,5	5,1	6,8
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	0,69/0,64	0,83/0,75	1/0,97	1,55/1,41	2,07/1,88
Параметры электропитания, В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Уровень шума (внутренний блок), дБ	24/27/29/33	24/27/29/33	24/27/29/33	29/32/38/40/43	37/41/45/49/51
Уровень шума (наружный блок), дБ	48	50	52	54	55
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25
Вес нетто (внутренний блок), кг	8,0	8,0	8,5	9,5	12,5
Вес брутто (внутренний блок), кг	9,0	9,0	9,8	11,5	14,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	698x283x199	690x283x200	750x285x200	837x296x205	900x310x225
Габаритные размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	760x345x280	760x345x280	820x345x280	910x360x285	970x380x305



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
Уровень шума инверторных сплит-систем VECTOR DC Inverter находится в диапазоне от 19 до 38 Дб (А) в зависимости от мощности модели. Такие показатели шумового давления позволяют комфортно использовать сплит-системы в спальнях, детских комнатах и т.п.



ИНВЕРТОРНЫЙ КОМПРЕССОР
Надежный современный компрессор инверторного типа обеспечивают низкий уровень шума и высокую энергоэффективность сплит-системы




iFEEL
Точный контроль поддержания температуры вблизи пользователя благодаря встроенному в пульт ДУ специальному датчику. Благодаря этой функции создается действительно идеальный для вас температурный режим в помещении




БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

серия
VECTOR on/off

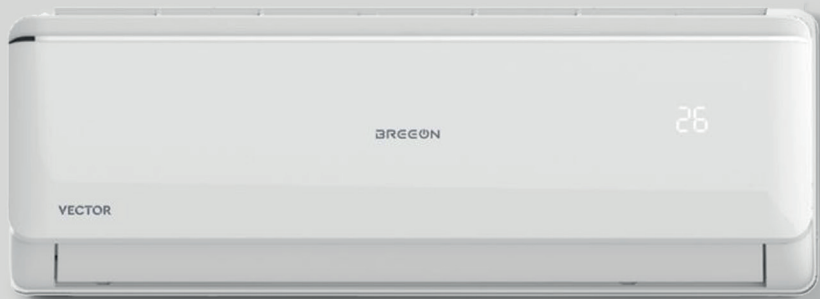

Режим «ECO»,
«Turbo», «Таймер» –
все, что нужно для
идеального комфорта

Сплит-системы серии **VECTOR** с типом компрессора «on/off» – эффективное и доступное решение для бытовых помещений различной площади и назначения. Модельный ряд и функциональные возможности сплит-системы позволяют создавать комфортный микроклимат в помещении не только в теплое время года, но и зимой, используя сплит-системы в режиме обогрева.



Просканируй QR-код, чтобы узнать
больше о серии VECTOR On/off



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»
Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию как в летнее время года, так и в холодное время года при работе кондиционера воздуха в режиме обогрева.



4 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Современные сплит-системы Breeon работают в четырех режимах, благодаря чему являются оборудованием для всесезонного использования. Комфортный микроклимат в помещении в любое время года вместе с Breeon.



3 ГОДА ГАРАНТИИ
Сплит-системы Breeon проектируются профессиональным инженером-ми-конструкторами и производятся из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долговечность оборудования.



Элегантный дизайн
корпуса и удобное
управление
режимами работы
кондиционера с
пульту ДУ

Модель	BRC-07AVO	BRC-09AVO	BRC-12AVO	BRC-18AVO	BRC-24AVO
Внутренний блок	BRC-07AVO-IN	BRC-09AVO-IN	BRC-12AVO-IN	BRC-18AVO-IN	BRC-24AVO-IN
Наружный блок	BRC-07AVO-OUT	BRC-09AVO-OUT	BRC-12AVO-OUT	BRC-18AVO-OUT	BRC-24AVO-OUT
Выходная мощность (охлаждение), кВт	2,1	2,6	3,5	5,3	7
Выходная мощность (обогрев), кВт	2,2	2,7	3,6	5,4	7,1
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт	0,65/0,61	0,82/0,74	1,1/1,01	1,65/1,5	2,32/2,21
Параметры электропитания, В/Гц	1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Уровень шума (внутренний блок), дБ	24/27/29/33	24/27/30/33	27/30/33/36	29/32/35/38	31/34/37/40
Уровень шума (наружный блок), дБ	48	50	52	54	55
Максимальная длина трассы, м	20	20	20	25	25
Вес нетто (внутренний блок), кг	8,0	8,0	8,5	9,5	12,5
Вес брутто (внутренний блок), кг	9,0	9,0	9,8	11,5	14,0
Габаритные размеры прибора (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	690x283x199	690x283x199	750x285x200	900x310x225	900x310x225
Габаритные размеры упаковки (внутренний блок), мм (ШхВхГ)	760x345x280	760x345x280	820x345x280	950x380x290	950x380x290



iFEEL
Точный контроль поддержания температуры вблизи пользователя благодаря встроенному в пульт ДУ специальному датчику. Благодаря этой функции создается действительно идеальный для вас температурный режим в помещении



НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Специальный режим работы для комфортного сна. Кондиционер воздуха работает на сниженных оборотах компрессора, а уровень шума становится минимальным.



ФУНКЦИЯ «АВТОРЕСТАРТ»
Сплит-система Breeon автоматически перезапустится при отключении электроэнергии с сохранением установленного пользователем режима работы.



Environmentally friendly



МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

BREEON
| feel free

www.breeon.ru


МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

серия
CONCORD



Мобильные кондиционеры серии **CONCORD** выполнены в корпусе классической формы из белоснежного высококачественного пластика. Воздуховыводящий блок составляет почти 30% фронтальной поверхности прибора и обеспечивает подачу объемного потока охлажденного воздуха. Монтаж кондиционера несложен – все необходимые для этого элементы поставляются в комплекте с прибором. Удобное управление, легкое перемещение между комнатами и даже помещениями, минимальные затраты на обслуживание: комфорт – это просто.

3,5 кВт мощности по охлаждению обеспечат эффективную работу прибора на площади до 30 кв.м.



Просканируй QR-код, чтобы узнать больше о серии CONCORD



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»
Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию в течение всего периода эксплуатации мобильного кондиционера.



3 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Выбирайте режим работы мобильного кондиционера в зависимости от вашего образа жизни и микроклимата в помещении.



3 ГОДА ГАРАНТИИ
Мобильные кондиционеры Breeon проектируются профессиональным инженерами-конструкторами и производятся из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долговечность оборудования.



Сенсорная панель управления режимами работы прибора



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР
Позволяет установить количество часов работы кондиционера после истечения которых прибор сам выключится.



НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Специальный режим работы для комфортного сна. Кондиционер воздуха работает на сниженных оборотах компрессора, а уровень шума становится минимальным.



ФУНКЦИЯ «АВТОРЕСТАРТ»
Мобильный кондиционер Breeon автоматически перезапустится при отключении электроэнергии с сохранением установленного пользователем режима работы.

Модель	BPC-12BCD
Выходная мощность (охлаждение), кВт	3,5
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	1,35
Уровень шума, дБ	50/62
Тип фреона	R410A
"Диапазон рабочих температур: (охлаждение), °C"	16-32
Осушение, л/ч	1,3
Объем бака, л	0,45
Вес нетто, кг	24
Вес брутто, кг	27
"Габаритные размеры прибора, мм (ШхВхГ)"	319x709x345
Габаритные размеры упаковки, мм (ШхВхГ)	386x888x372



Environmentally friendly

МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ


серия
CAIMAN



Серия **CAIMAN** отличается компактными габаритами (ширина составляет 29 см.) и фактурной фронтальной панелью. Идеальная белизна корпуса благодаря высокому качеству пластика сохранится в неизменном виде в течение долгого времени. Для легкого перемещения кондиционера предусмотрены специальные колесики (вращение 360°).



В комплекте с мобильным кондиционером поставляется пульт дистанционного управления и все необходимое для монтажа прибора.



Просканируй QR-код, чтобы узнать больше о серии CAIMAN



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ «А»
Высокий класс энергоэффективности обеспечивает оптимальное соотношение затрат на электроэнергию в течение всего периода эксплуатации мобильного кондиционера.



3 РЕЖИМА РАБОТЫ: ОХЛАЖДЕНИЕ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
Выбирайте режим работы мобильного кондиционера в зависимости от вашего образа жизни и микроклимата в помещении.



3 ГОДА ГАРАНТИИ
Мобильные кондиционеры Breeon проектируются профессиональным инженерами-конструкторами и производятся из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долговечность оборудования.

Интуитивно понятная панель для управления всеми режимами работы кондиционера.



Модель	BPC-07BCN	BPC-09BCN
Выходная мощность (охлаждение), кВт	2,05	2,63
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт	0,78	1,01
Уровень шума, дБ	50/62	50/62
Тип фреона	R410A	R410A
Диапазон рабочих температур: (охлаждение), °C	16-32°C	16-32°C
Осушение, л/ч	0,8	1,2
Объем бака, л	0,45	0,45
Вес нетто, кг	22	23
Вес брутто, кг	25,5	26,5
"Габаритные размеры прибора, мм (ШхВхГ)"	287x709x319	287x709x319
Габаритные размеры упаковки, мм (ШхВхГ)	332x888x372	332x888x372



ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ТАЙМЕР
Позволяет установить количество часов работы кондиционера после истечения которых прибор сам выключится.



НОЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Специальный режим работы для комфортного сна. Кондиционер воздуха работает на сниженных оборотах компрессора, а уровень шума становится минимальным.



ФУНКЦИЯ «АВТОРЕСТАРТ»
Мобильный кондиционер Breeon автоматически перезапустится при отключении электроэнергии с сохранением установленного пользователем режима работы.



Environmentally friendly



BREEON

PRO HEAT Series


BREEON
| feel free

www.breeon.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ


серия
PRO Heat

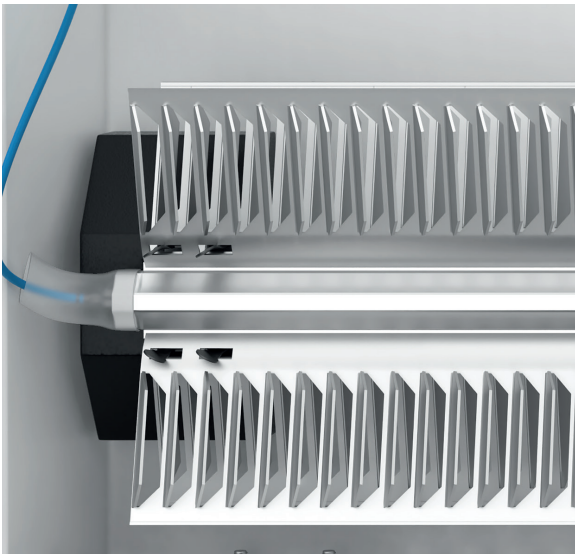

Плавное вращение и легкое перемещение прибора при напольной установке – колесики на опорах с углом вращения 360°

Электрические конвекторы с монолитным X-образным нагревательным элементом серии **PRO Heat** – это эффективные экологически безопасные бытовые обогреватели, которые бережно позаботятся о вашем комфорте на протяжении долгого времени.

Плавная регулировка температуры нагрева, надежный механический термостат, бесшумная работа, 2 ступени мощности обогрева – конвекторы PRO Heat оптимальное решение для квартиры, дома или офиса.



Просканируй QR-код, чтобы узнать больше о серии PRO Heat



2 СТУПЕНИ МОЩНОСТИ
Конвектор может работать в двух режимах по обогреву – минимальном и максимальном. Выбор мощности работы в зависимости от температуры в помещении позволит экономить на электроэнергии.



100% БЕЗОПАСНОСТЬ
Электрический конвектор защищен от перегрева и его использование безопасно – при повышении температуры ТЭНа выше предельно допустимых значений конвектор отключится.



2 ГОДА ГАРАНТИИ
Климатическое оборудование Breeon проектируется профессиональным инженерами-конструкторами и производится из высококачественных материалов и комплектующих, что позволяет гарантировать покупателям надежность и долгий срок службы продукции.

Монолитный
нагревательный
элемент ТЭН – срок
службы до 7 лет



УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
В комплекте с прибором поставляются как опоры для напольной установки, так и кронштейны для настенного монтажа.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТСКИХ КОМНАТ
Геометрия корпуса конвектора абсолютно безопасна для детей и людей со сниженными чувствительными возможностями – углы скруглены, а максимальное значение температуры корпуса – 70°C



ЭКОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВО
Экологически безопасный принцип нагрева прибора – не оказывает негативного влияния на микроклимат в помещении: не влияет на влажность воздуха и повышает уровень шумового давления в помещении.



Environmentally friendly

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА www.breeon.ru

Модель	BCPT-1000 KM	BCPT-1500 KM	BCPT-2000 KM	BCPT-2500 KM
Мощность, Вт	500/1000	750/1500	1000/2000	1250/2500
Напряжение сети/ частотат тока, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Номинальный ток, А	4,5	6,8	9,1	11,4
Площадь обогрева, м²	До 12	До 18	До 22	До 26
Длина сетевого провода, м	1,5	1,5	1,5	1,5
Крепление для настенного монтажа	Есть			
Тип опор	Ножки на колесиках			
Степень защиты	IP24			
Класс электрозащиты	I класс			
Вес нетто, кг	3,7	4,5	5,5	6,8
Вес брутто, кг	4,4	5,3	6,4	7,8
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм	465x418x123	610x418x123	775x418x123	890x418x123
Габаритные размеры прибора на опорах (ШхВхГ), мм	465x497x255	610x497x255	775x497x255	890x497x255
Габаритные размеры прибора с упаковкой (ШхВхГ), мм	510x500x120	655x500x120	820x500x120	940x500x120



www.breeon.ru

Генеральный дистрибьютор торговой марки Breeon
на территории России и стран СНГ ООО «К-Трейд»

www.ktrade.ru

+7 499 281-62-00

